

La Solution Suprême

Profil pénétrant

Assure une excellente pénétration et réduit notablement la friction et donc diminue la consommation de la machine.

Assemblage précis et large surface de contact

Prolonge la durée de vie de l'adaptateur, permet l'emploi de plus de jeux de dents par adaptateur ce qui réduit le coût opérationnel total.

Protection d'adaptateur solide et fiable

Temps d'utilisation prolongé, ce qui entraîne une réduction des coûts de maintenance.

Profil de dent auto-affûtant et quantité de matière optimisée


Temps d'utilisation prolongé, ce qui entraîne une réduction des coûts de production.

Clavette réutilisable et solide

Réduction notable du coût des pièces d'usure tout en gardant un verrouillage sûr et efficace.

Anneau de verrouillage intégré

Utilisation ultra simple, sécurisée (sans marteau), solide et fiable.

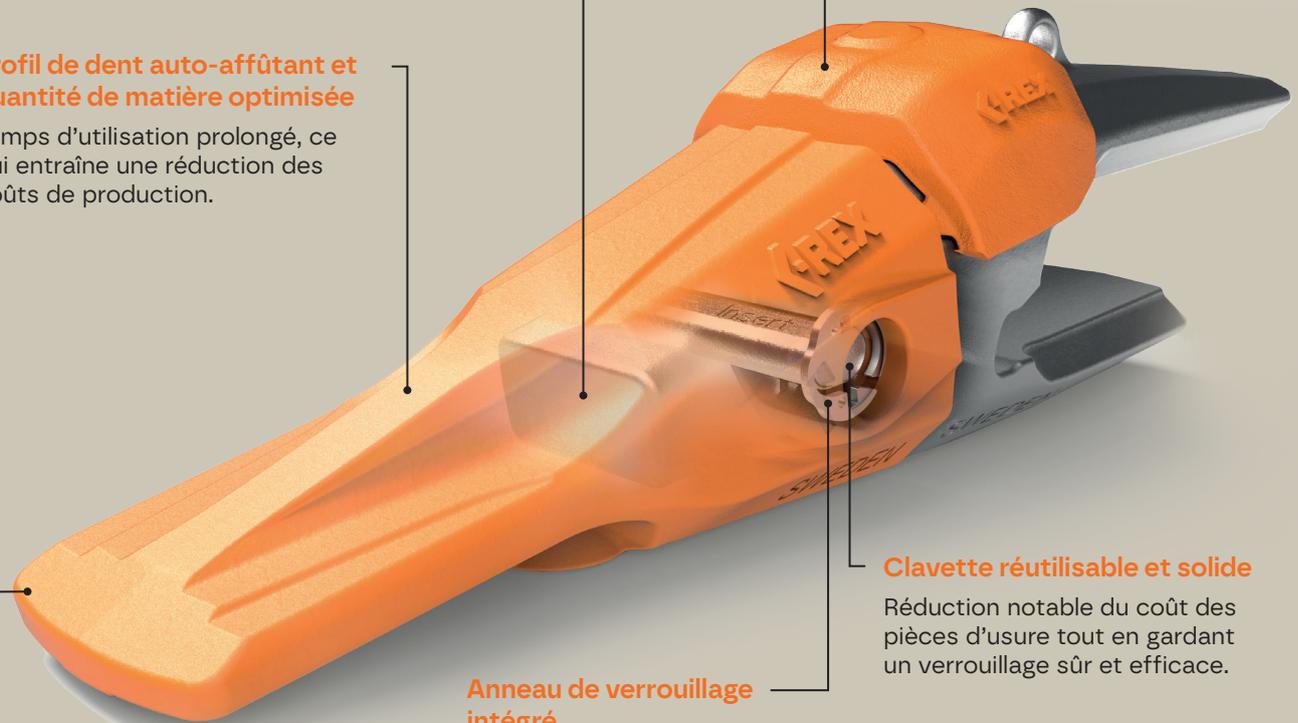

Un excellent choix pour l'environnement

Tous nos produits sont fabriqués avec des aciers recyclés de provenance locale. L'électricité utilisée pour la production vient exclusivement de source suédoise hydraulique ou éolienne.



Verrouillage mécanique

Remplacement des dents facile, sûr et rapide.

Spécifications

Excavatrices et chargeuses

Excavatrices

Disponible pour les machines de 10 à 360 tonnes



Dents



GPE



AE



FE



VE



WE



PE

Adaptateurs



SL



CCUA



BE



UA



WC

Chargeuses

Disponible pour les machines de 10 à 250 tonnes



Dents



GPL



AL



HAL

Adaptateurs



SL



TL



UA



WC